

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

publiskajai apspriedei

“Inventāra piegāde darbam augstumā”

(publiskās apspriedes dalībnieka nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

Valsts ieņēmumu dienests plāno veikt publisko iepirkumu “Inventāra piegāde darbam augstumā” (turpmāk – Iepirkums).

Iepirkuma komisija sagatavoja un publicē publiskai izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai Iepirkuma tehnisko specifikāciju. Uzaicinām iepazīties ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un līdz **2021.gada 10.augusta** iesniegt komentārus un priekšlikumus par plānoto Iepirkumu uz e-pasta adresi Imants.Rigerts@vid.gov.lv un Kaspars.Freijs@vid.gov.lv.

Komisija ar iesūtītajiem komentāriem un priekšlikumiem iepazīsies un pārrunās tos piegādātāju apspriedē, kas notiks attālināti platformā Zoom **2021.gada 12.augusta plkst. 13.00.**

Savu ieinteresētību piedalīties piegādātāju apspriedē lūdzam apliecināt, atsūtot pieteikumu uz e-pasta adresi Imants.Rigerts@vid.gov.lv un Kaspars.Freijs@vid.gov.lv, norādot personas, kas piedalīsies, un e-pasta adreses. Informējam, ka apspriede tiks ierakstīta un apspriedes laikā saņemtie piegādātāju komentāri un sniegtās atbildes tiks protokolētas.

Pēc apspriedē pārrunātā piegādātāji līdz **2021.gada 17.augustam** varēs iesniegt priekšlikumus Iepirkuma komisijai Iepirkuma tehniskās specifikācijas precizēšanai/papildināšanai.

1. Vispārīgās prasības Preces piegādei

Piezīme: Publiskās apspriedes dalībnieks aizpilda tikai tās ailes, kurās rosina izmaiņas, papildus norādot izmaiņu pamatojumu.

1.tabula

Nr. p.k.	Nosaukums	Obligātās (minimālās) prasības	Dalībnieka komentāri
1.	Prece	Piegādātajai Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo, tajā skaitā Eiropas Savienības, saistošo normatīvo aktu prasībām. Piegādātājs nodrošina, ka piegādātā Prece ir kvalitatīva un jauna, lietošanai droša, iepakota atbilstošā Preces ražotāja komplektācijā un tā nerada apdraudējumu personu veselībai.	
2.	Preces piegādes termiņš un vieta	Prece jāpiegādā atsevišķu piegāžu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas uz VID administratīvo ēku Rīgā, Talejas ielā 1, darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz 16.00 un piektdienās no 8.15 līdz 15.00.	

Nr. p.k.	Nosaukums	Obligātās (minimālās) prasības	Dalībnieka komentāri
3.	Preces iepakojums un noformējums	Originālā ražotāja iepakojumā. Uz Preces iepakojuma latviešu valodā norādīts Preces nosaukums un daudzums.	
4.	Preces tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija un garantiju apliecinošs dokuments.	Veicot Preces piegādi, kopā ar Preci Pasūtītājam tiek nodota Preces tehniskā dokumentācija un lietošanas instrukcija latviešu valodā izdrukāta dokumenta veidā, kā arī garantiju apliecinošs dokuments.	
5.	Neatbilstošas Preces apmaiņa (Preces veida, iepakojuma u.c. neatbilstība iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām)	Neatbilstošas Preces iesniegšanas gadījumā piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā apmainot pret prasībām atbilstošu preci 20 (divdesmit) darba dienu laikā.	
6.	Preces bojājuma vai trūkuma novēršana garantijas laikā	Ja garantijas laikā Precei tiek konstatēts bojājums vai trūkums, kas nav radies Preces nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā, Piegādātājs par saviem līdzekļiem tos novērš, nepieciešamības gadījumā apmainot bojāto preci pret jaunu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.	
7.	Garantijas laiks	7.1. Pretendentam jānodrošina Iepirkuma nolikuma 2.pielikuma "Tehniskais piedāvājums" "2.Preču tehniskā specifikācija" 1.-17.tabulā norādītajām Precēm garantijas laiks vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no pušu pilnvaroto personu Preces pavadzīmes parakstīšanas dienas.	
		7.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Precei piemīt bojājums vai trūkums, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta piegādātāja pilnvarotajai personai uz e-pastu attiecīgu pretenziju un piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas novērš piegādātās minētās Preces bojājumu vai trūkumu, nepieciešamības gadījumā apmainot to pret jaunu līguma noteikumiem atbilstošu Preci.	

2. PREČU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piezīme: Publiskās apsriesdes dalībnieks aizpilda tikai tās tabulas, kurās rosina izmaiņas, papildus norādot izmaiņu pamatojumu.

Aizsargķivere

1.tabula

Nr.p. k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Krāsa	Spilgta, viegli pamanāma.	
2.	Izmērs	No 53 līdz 63	
3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 12492:2012 “Alpīnisma piederumi. Alpīnistu aizsargķiveres. Drošuma prasības un testa metodes” vai ekvivalents.	
5.	Speciālas prasības	Triecienizturīga, vismaz sešu punktu tekstilizstrādājuma stiprinājums. Regulējama vismaz trīs punktu stiprinājuma zoda sikсна un pretsviedru ieliktnis. Ķiverēi iespējams pievienot pieres lukturi, dzirdes un acu aizsargus. Piemērota darbam augstumā.	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Aizsargstikls drošības ķiverēi

2.tabula

Nr.p. k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 166:2002 "Individuālā acu aizsardzība - Specifikācijas" vai ekvivalents.	
2.	Speciālas prasības	Izgatavots no polikarbonāta vai ekvivalenta materiāla. Viegli lietojams acu aizsargstikls, kas paredzēts stiprināšanai pie ķiveres. Ļauj nesāt brilles, izturīgs pret skrāpējumiem un aizsvīšanu, aprīkots ar sistēmu ātrai un vieglai piestiprināšanai pie ķiveres. Ja piedāvātai precei ir paredzēti papildus stiprinājumi, tiem jābūt iekļautiem piedāvājumā. Saderīgs / savietojams ar 1.tabulā piedāvāto preci.	

3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Drošības sistēma (iejūgs) kopā ar elastīgo sakabi un amortizatoru

3.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 358:2019 "Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai" vai ekvivalents; LVS EN 361:2003 "Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma - Pilns ķermeņa ekipējums" vai ekvivalents; LVS EN 355:2003 "Individuālās aizsardzības iekārtas kritiena novēršanai no augstuma - Enerģijas absorbētāji" vai ekvivalents. LVS EN 813:2008 "Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Sēdiejūgi"	
2.	Speciālas prasības	Ar ergonomiskiem, polsterētiem muguras un kāju atbalstiem, ar D veida cīlpām (1 aizmugures, 1 vidukļa līmeņa, 1 krūšu un 2 sānu). Aprīkots ar automātiskām sprādzēm. Vismaz 3 papildus cīlpas piederumu nostiprināšanai un 1 papildus rokturis vidukļa vai augšstilba līmenī rezerves karabīnēm un piederumiem. Lietotāja maksimālais svars vismaz 135 kg. Izmēri no S līdz XXL. Dubultā, elastīgā sakabe ar amortizatoru (enerģijas absorberi).	

		Lietotāja maksimālais svars vismaz 135 kg. Garums izstieptā veidā līdz 2,1m; garums neizstieptā veidā ne mazāks kā 1,3m.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.  <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Kritiena bloķētājs ar amortizatoru

4.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 360:2003 “Individuālās aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma - levelkoša tipa kritienu blokatori” vai ekvivalents	
2.	Speciālas prasības	Kritiena bloķētājs ar cinkotu tērauda trosi līdz 6mm, minimālā troses izturība 2540 kg, un amortizatoru (enerģijas absorberi) vertikālai un horizontālai lietošanai. Troses garums vismaz 6m. Kritiena bloķētājs ar karabīni ar griezuli un kritiena indikatoru. Lietotāja svars vismaz 135kg.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Absorberis

5.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 360:2003 "Individuālas aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma - Ievelkoša tipa kritienu blokatori" vai ekvivalents; LVS EN 354:2010 "Individuālie aizsarglīdzekļi kritiena novēršanai. Virves" vai ekvivalents; DIN19427:2017 "Pretkritienu individuālais aizsardzības aprīkojums - individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma izmantošanai uz pārvietojamām pacelšanas darba platformām" RFU CNB/P/11.060:2018 "Testa metode ievilkama tipa kritiena ierobežotājiem horizontālai lietošanai augstumā pie malām" vai ekvivalents; RFU CNB/P/11.085:2020 "Ievilkamo tipa kritienu ierobežotāju izmantošana faktorā Nr. 2 un/vai ieskaitot ievilkšanas bloķēšanas sistēmu"	
2.	Speciālas prasības	Kompakta savienojuma ierīce ar amortizatoru, karabīnēm, ievelkamām atsaitēm, kuras neierobežo darba rādiusu un nodrošina mazu kritiena augstumu. Piemērota lietotājam ar svaru vismaz 135kg. Karabīnes ar aizslēgu, atvērums 60mm +/-5mm. Izvelkamo atsaišu garums no 1,8m līdz 2,5m.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Karabīne ar aizslēgu

6.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 362:2005 “Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji” vai ekvivalents	
2.	Speciālas prasības	Metāla karabīne ar aizslēgu un atvērumu 60mm +/-5mm, izmantojama kā ātrs savienošanas elements starp dažādiem komponentiem (iejūgs, sakabes, enkurspunkti), minimālais trūkšanas spēks vismaz 23kN.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Pašbloķējoša karabīne

7.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 362:2005 "Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji" vai ekvivalents.	

2.	Speciālas prasības	Pašbloķējoša metāla karabīne ar atvērumu 25mm +/-2mm, izmantojama kā ātrs savienojšanas elements starp dažādiem komponentiem (iejūgs, sakabes, enkurspunkti), galvenās ass (<i>major axis</i>) minimālais trūkšanas spēks vismaz 25kN.
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Skrūvējama karabīne 1

8.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 362:2005 “Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji” vai ekvivalents LVS EN 12275:2013 “Alpīnistu aprīkojums. Karabīnes. Drošuma prasības un testēšanas metodes”	
2.	Speciālas prasības	Simetriskas formas karabīne no metāla. Aizskrūvējama, lai novērstu nejaušu atvēršanos. Atvērums 22mm +/-1mm, izmantojama kā ātrs savienošanas elements starp dažādiem komponentiem (iejūgs, sakabes, enkurspunkti), Galvenās ass (<i>major axis</i>) minimālais trūkšanas spēks vismaz 38kN.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Skrūvējama karabīne 2

9.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 362:2005 “Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji” vai ekvivalents.	
2.	Speciālas prasības	Ovālas formas karabīne no metāla. Aizskrūvējama ar atslēgu, lai novērstu nejaušu atvēršanos. Atvērums 17mm +/- 1mm, izmantojama kā ātrs savienošanas elements starp dažādiem komponentiem (iejūgs, sakabes, enkurspunkti), galvenās ass (<i>major axis</i>) minimālais trūkšanas spēks vismaz 30kN.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Enkircilpa

10.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 354:2010 “Individuālie aizsarglīdzekļi kritiena novēršanai. Virves” vai ekvivalents; LVS EN 566:2017 “Alpīnisma inventārs. Stropes. Drošuma prasības un testēšanas metodes” vai ekvivalents; LVS EN 795:2012 “Individuālie aizsarglīdzekļi kritienu novēršanai no augstuma. Piekāres ierīces” vai ekvivalents.	
2.	Speciālas prasības	Tekstila enkircilpa (enkursaite), izmantojama darba temperatūrā no -35°C līdz + 45°C, minimālais trūkšanas spēks vismaz 22kN, garums – 0,6m, 0,8m un 1,0m.	

3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Sakabe instrumentiem

11.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Marķējums	CE	
2.	Speciālas prasības	Sakabe instrumentiem, garums 1,3m +/- 10cm, maksimālais instrumentu svars vismaz 5kg, paredzēta savienošanai ar iejūga drošības jostu vai instrumentu turētāja punktu. Izmantojama darba temperatūrā no -35°C līdz +45°C. Minimālais garums – 0,45m.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>	

Pozicionēšanas sakabe ar karabīni

12.tabula


Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	LVS EN 353-2:2003 “Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma - 2.daļa: Pamattipi kritiena apturēšanai kustīgā balsta līnijā” vai ekvivalents; LVS EN 358:2019 “Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai” vai ekvivalents;	

		LVS EN 362:2005 "Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji" vai ekvivalents.	
2.	Speciālas prasības	Pozicionēšanās sakabe ir izmantojama un viegli lietojama, lai iegūtu drošu un ērtu pozīciju darbam augstumā. Pozicionēšanās sakabe ar sprūdķarabīni un ķarabīnēm. Ģarums – 1,80 – 2m. Maksimālā slodze vismaz 135 kg. Virve ir izturīga pret asām malām, nodilumizturīga un nemaina savu lokanību mitros laika apstākļos. Metāla ķarabīne skrūvējama ar atvērumu vismaz 18,5 mm, minimālais trūkšanas spēķs 23kN.	
3.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces ķartas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.  <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Statiskā virve

13.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 353-2:2003 "Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma - 2.daļa: Pamattipi kritiena apturēšanai kustīgā balsta līnijā" vai ekvivalents.	
2.	Materiāls	Poliamīds vai ekvivalents.	
3.	Speciālas prasības	Daudzfunkcionāla statiskā virve ar izturīgu pret nodilumu uzgali augšējā galā un apstāšanās mezģlu apakšējā galā. Paredzēta drošības līnijas izveidošanai, ķā arī paredzēta darbam ar nolaišanās ierīci. Izmantojama darbam temperatūrā no -30°C līdz + 50°C. Ģarums vismaz 20m.	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces ķartas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		

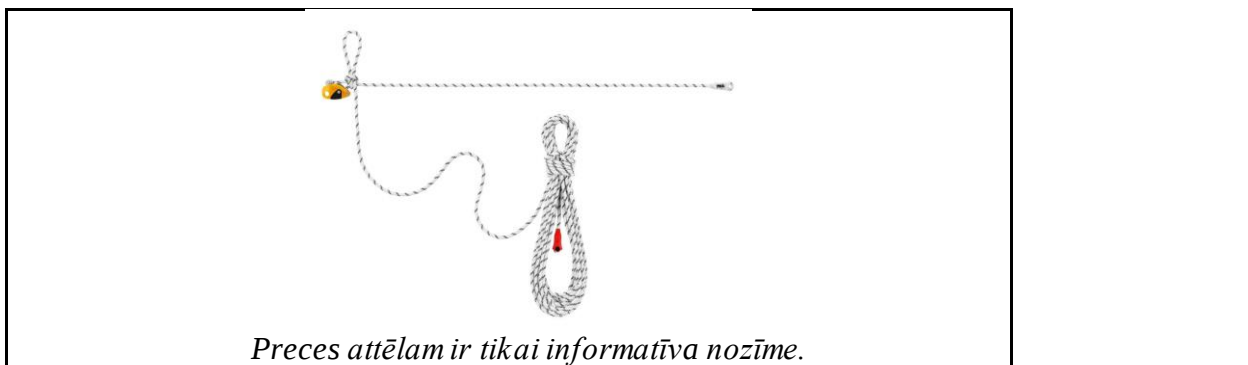

Savienojuma atsaite

14.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 358:2019 “Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai” vai ekvivalents.	
2.	Materiāls	Poliamīds vai ekvivalents.	
3.	Speciālas prasības	Pielāgojama dubultā progresijas atsaite. Atļauj veikt nepārtrauktu savienojumu visa veida progresiju laikā (pacelšanās pa virvi, traverss pa drošības līniju (margu)). Iespēja mainīt atsaites garumu, iespēja mainīt regulējamās rokas garumu. Atsaietei izmantota dinamiskā virve, lai ierobežotu triecienus lietotājam kritiena laikā. Garums – fiksētai “rokaī” - 65cm, pielāgojamai “rokaī” – līdz 95cm.	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
			
Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.			

Instrumentu soma darbam augstumā

15.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Augstas izturības PVC vai ekvivalents.	
2.	Krāsa	Somas ārpuse tumša, iekšpuse gaiša.	
3.	Izmērs	3 – 5 litri	
4.	Speciālas prasības	Cilindriskas formas instrumentu soma. Nostiprināma pie iejūga jostas, izmantojot mazas sānu karabīnītes, ērti lietojama ar sakabes cilpām. 2 mazas ārējās cilpas paredzētas sakabju cilpu ievietošanai, ātra un droša aizdare.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
			
<i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Liela izmēra instrumentu soma darbam augstumā

16.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Augstas izturības PVC vai ekvivalents.	
2.	Krāsa	Somas ārpuse tumša, iekšpuse gaiša.	
3.	Izmērs	18-23 litri	
4.	Speciālas prasības	Cilindriskas formas instrumentu soma, paredzēta darbam augstumā, darba rīku un instrumentu ievietošanai ar ērtu piekļuvi somas saturam. Nostiprināma pie iejūga jostas, izmantojot mazas sānu karabīnītes, ērta piekļuve iekšējām kabatām, stingrs transporta rokturis ar izturību, vismaz 50kg, lietojama ar sakabes cilpām. 2 mazas ārējās cilpas paredzētas sakabju cilpu ievietošanai, ātra un droša aizdare, pastiprinātu somas apakšējo daļu. Izgatavošanā izmantotās tehnoloģijas nodrošina savienojuma šuvju izturību un ūdensnecaurlaidību.	

5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Soma virvēm

17.tabula

Nr.p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Augstas izturības PVC vai ekvivalents.	
2.	Krāsa	Somas ārpuse tumša, iekšpuse gaiša.	
3.	Izmērs	20 – 30 litri	
4.	Speciālas prasības	Cilindriskas formas soma, paredzēta darbam augstumā, virvju ievietošanai, ar ērtu piekļuvi somas saturam. Divi ērti, lieli rokturi nešanai, pielāgojama nešanai pār plecu. Ātra un droša aizdare, vismaz viena ārējā kabata ar rāvējslēdzēju. Pastiprināta somas apakšējā daļa. Izgatavošanā izmantotās tehnoloģijas nodrošina savienojuma šuvju izturību un ūdensnecaurlaidību.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			